





# Instalace vodního filtru

## 1. Před instalací

- 1) Namontujte vodní potrubí daleko od horkého zdroje.
  - 2) Zkontrolujte tlak vody, automatický provoz ledu vyžaduje tlak vody kolem 147-834 KPa (1,5-8,5kgf / cm).  
(Poznámka: Aby automatické vytváření ledu a studené vody fungovalo správně, možná budete muset zakoupit čerpadlo.)
  - 3) Ujistěte se, že délka potrubí nepřesahuje 8 metrů a dejte pozor, abyste se jím nepohnuli.
  - 4) Nepřipojujte spotřebič k ohřívači vody.
- Při umísťování neohýbejte přívodní ani odtokové potrubí a opatrně připojte na vodu.
- 5) Nepoužívejte staré a použité vodovodní potrubí. Propojte trubku a vodovodní kohout a nainstalujte ji podle schématu (obr. 1).
  - 6) Po šesti měsících používání, na displeji se rozbliká ikona  V tomto případě vyměňte vodní filtr.

## 2. Instalace a umístění vodního filtru

- 1) Prohlédněte si uživatelskou příručku pro pozici vodního filtru.
- 2) Odstraňte filtr otáčením ve směru hodinových ručiček
- 3) (obr. 2). Odstraňte obal nového filtru, a ujistěte se, že o-kroužky jsou správně umístěny. Vložte nový filtr do krytu a zajistěte jej otočením proti směru hodinových ručiček.
- 4) Resetování stavu filtru:  
Po výměně vodního filtru vynulujte vodní filtr stisknutím a podržením tlačítka FILTER RESET na 3 sekundy. Po resetování stavu filtru se příslušná ikona  vypne na panelu displeje.

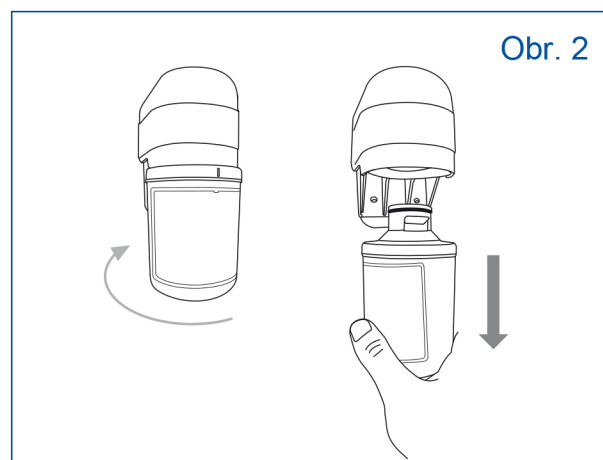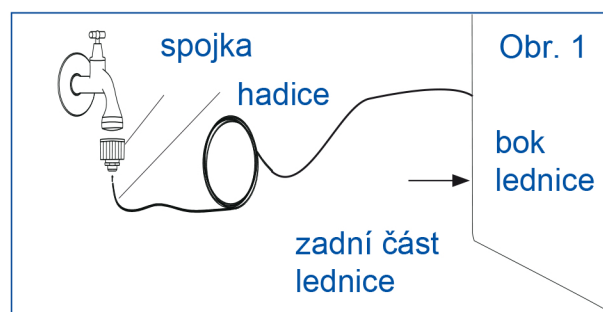

**Poznámka:** Pokud dlouhou dobu nepoužíváte funkci studené vody, před dalším použitím zlikvidujte nejdříve několik šálek vody (tj. zbytková voda ve vodní nádrže).